

Boîtier de commande


SW800



CARACTÉRISTIQUES

- 8 touches programmables (ON/OFF ou bouton poussoir)
- 3 entrées 10A et 5 entrées 0.2A
- Toutes les touches sont rétro éclairées
- Indicateur 10 LEDs pour rampe défilante
- 35 icônes/touches disponibles

DIMENSIONS

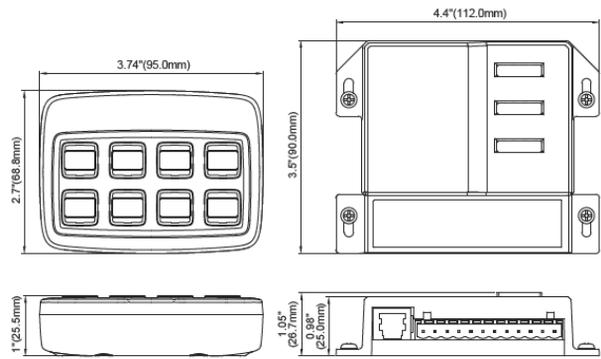

SPÉCIFICATIONS

Conformité: ECE-R10

Voltage: 10~24VDC

Courant des entrées: max 32A / min 0,01A

Courant des sorties: max 0.2A x 5 ports
max 10A x 3 ports

Fusible recommandé: 35A

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

Câble alimentation: RJ45 8 pins, 24AWG, 4m

ICONES/TOUCHES



PRODUITS ASSOCIES



Rampe défilante SE4



Rampe défilante ZR3



SW500
- 4 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir



SW600
- 5 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir
- 10 LED témoins



Pack E
- Triangle relevage électrique
- 2 gyrophares LED



Gyrophares LED
- Gamme 105 et 155