


Panneau à Messages Variables

S100

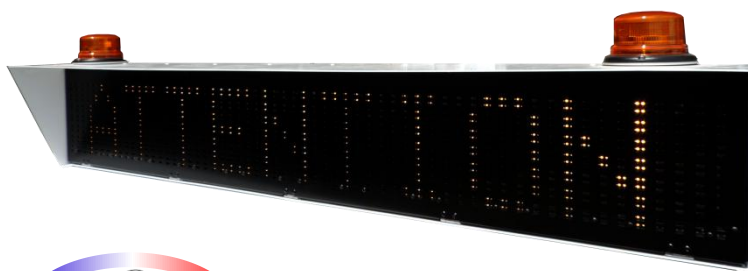

CARACTÉRISTIQUES

- Structure aluminium
- Rails de fixations
- 2 gyrophares LEDs gamme 105 (autres sur demande)
- Bouton de réinitialisation accessible
- Cellule Jour/Nuit
- Surbrillance
- Étanche et résistant aux vibrations et à l'eau

SPÉCIFICATIONS

Voltage: 12 VDC UNIQUEMENT !

Consommation: environ 2.5A

Modes: Gyrophares, 6 ou 8 messages personnalisés, Surbrillance

Message: Hauteur de caractère 200mm

Optique: 10 cartes d'affichage indépendantes

Matrice à gestion continue (60x7 pixels)

Centrage automatique du texte

Texte fixe, clignotant ou défilant

Poids: 12 kg


Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

DIMENSIONS


	Dimensions
Largeur	1790 mm
Profondeur	260 mm
Hauteur (gyrophares gamme 105)	400 mm

MODES/COMMANDE

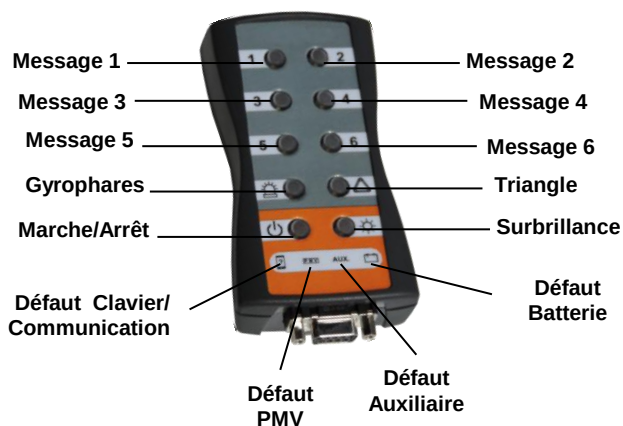

- Prise DB9
- 6 à 8* messages personnalisés *(option télécommandé)
- Touches rétro éclairées
- Voyants d'activation
- Protection d'extinction inopportune (2 clics)
- Visualisation rapide des défauts

COULEURS



*autres RAL sur demande

**Disponible
avec ou sans
gyrophares*

