

Panneau à Messages Variables

# S700



## CARACTÉRISTIQUES

- Structure 100% aluminium
- Triangle double faces de 700mm monté sur vérin (x1)
- Film rétro réfléchissant 3M homologué Classe 2
- Double charnières
- 2x 3 LEDs haute performance
- 2 gyrophares LEDs gamme 105 (autres sur demande)
- Bouton de réinitialisation accessible
- Cellule Jour/Nuit
- Surbrillance
- Étanche et résistant aux vibrations et à l'eau

## DIMENSIONS

	Triangle Replié	Triangle Ouvert
Largeur	1790 mm	1790 mm
Profondeur	1350 mm	1350 mm
Hauteur <small>(gyrophares gamme 105)</small>	*400 mm	*1100 mm

\* Ajouter une hauteur de 100 mm environ pour le châssis pour calculer la hauteur total du véhicule et de son équipement.

## SPÉCIFICATIONS

**Voltage:** 12 VDC UNIQUEMENT !

**Consommation:** environ 3A

**Modes:** Gyrophares, Triangle 700, 6 ou 8 messages personnalisés, Surbrillance

**Message:** Hauteur de caractère 200mm


**Optique:** 10 cartes d'affichage indépendantes  
Matrice à gestion continue (60x7 pixels)  
Centrage automatique du texte  
Texte fixe, clignotant ou défilant

**Poids:** 41 kg

**Température de stockage:** -40°C à +75°C


**Température en fonctionnement:** -30°C à +65°C

## MODES/COMMANDE

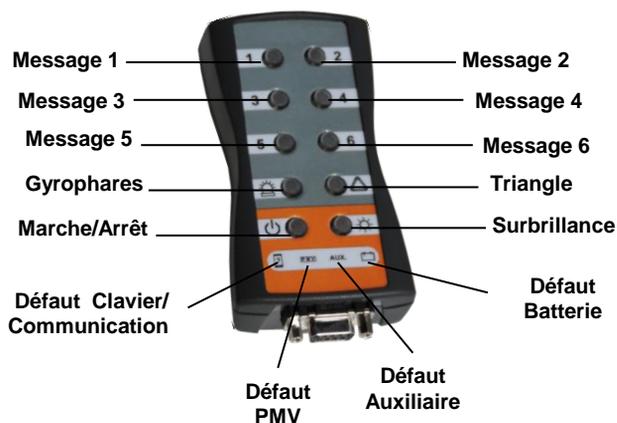

- Prise DB9
- 6 à 8\* messages personnalisés \*(option télécommandé)
- Touches rétro éclairées
- Voyants d'activation
- Protection d'extinction inopportune (2 clics)
- Visualisation rapide des défauts

## COULEURS



\*autres RAL sur demande