

Feux de pénétration

COBRA



CARACTÉRISTIQUES

- Profil mince
- 12 LEDs 1 couleur ou 6LED/6LED 2 couleurs
- Durée de vie des LEDs, 100 000 heures en marche
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Synchronisation en simultané ou alternatif
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur
- Base aluminium pour un refroidissement efficace et une durabilité maximum

SPÉCIFICATIONS

Conformité: SAE J595 Classe 1, ECE-R10, ECE-R65 (XA1,XB1),

ECE-R65 (XA2,XB2) *12LED 1 couleur uniquement

CA13 Classe B (R,A,B), IPX8

Voltage: 12~24VDC

Modes: 16 modes flash

Tête: 3W/LED x 12 unités

Courant moyen: 0.88A @ 12VDC / 0.44A @ 24VDC

Puissance moyenne: 10.55 Watts (varie selon les modes)

Courant max.: 1.76A @ 12VDC / 0.88A @ 24VDC

Puissance max.: 21.1 Watts


Fusible recommandé: 3A

Max. en synchronisation: 15

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

DIMENSIONS

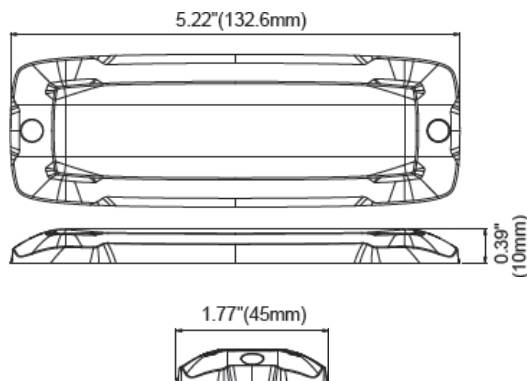

MODES

N°	MODE	N°	MODE
1	Double (R65)	9	Double (SAE)
2	Simple (2 Hz)	10	X3 (SAE)
3	X3 (2Hz)	11	X4 (SAE)
4	X4 (2Hz)	12	X5 (SAE)
5	Aléatoire	13	Ultra (SAE)
6	Fixe	14	Simple/X4
7	Simple (SAE)	15	Simple H/L
8	Mega	16	Simple/X3/X5

COULEURS



(Bleu soumis à autorisation)

Garantie
5
ANS