

*Boîtier de commande*



# SW500

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 interrupteurs simples et 1 bouton poussoir
- LED individuelle pour chaque touche
- Résistant aux chocs
- Intégration facile et discrète



## DIMENSIONS

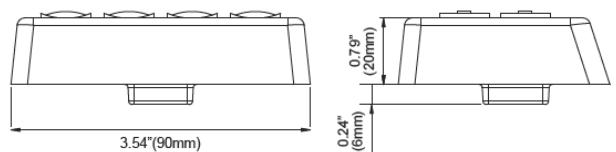

## SPÉCIFICATIONS

**Voltage:** 10~30VDC

**Courant des entrées:** 0,2A / entrée  
1,0A / 5 entrées

**Courant des sorties:** 0,2A / sorties

**Fusible recommandé:** 2A

**Température de stockage:** -40°C à +75°C

**Température en fonctionnement:** -30°C à +65°C

## PRODUITS ASSOCIES



**Rampe défilante SE4**



**Rampe défilante ZR3**



**SW500**

- 4 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir



**SW600**

- 5 interrupteurs
- 1 Bouton poussoir
- 10 LED témoins



**Pack E**

- Triangle relevage électrique
- 2 gyrophares LED



**Gyrophares LED**

- Gamme 105 et 155