

Flèche de Rabattement

F200

Certifié L8H



CARACTÉRISTIQUES

- 13 Feux D200
- Lentille translucide
- Caisson aluminium
- Application sur support simple ou véhicule d'intervention

SPÉCIFICATIONS

Conformité: EN 12352, classe L8H

Voltage: 12~24 VDC

Modes: Flèche droite, flèche gauche, « X » Danger

Consommation: 20 A

Poids: 18 kg

Température de stockage: -15°C à +85°C

Température en fonctionnement: -15°C à +85°C

COULEURS




DIMENSIONS

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Epaisseur (cm)
105	105	13

DURABILITE (en heures)

Batterie	Flèche de rabattement
40Ah	29 h
100Ah	70 h
180Ah	130 h

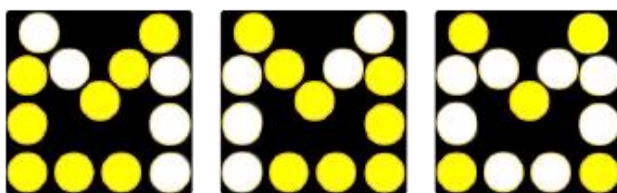

PRODUITS ASSOCIES



Remorques



PMV S100



Flèche D.100