

Plot Lumineux Solaire MEGALIGHT SOLAR




CARACTÉRISTIQUES

- Mono ou Bi Directionnel (3 LEDs ou 2x1ou2 LEDs)
- Résistance au trafic intense
- Se déclenche dans des conditions d'éclairage inférieures à 200 Lux
- Possibilité de réaliser des balisages sur grandes distances
- Disponible en mode Flash 4Hz


AVANTAGES

- **Gestion optimisée de la lumière en fonction de la charge des condensateurs**
- Simple et rapide à installer
- Autonome et écologique
- Pas d'entretien
- Visible de très loin (>900m)
- Mise en œuvre sous trafic possible
- **Maintenance simple et rapide par changement du module électronique UNIQUEMENT**

COULEURS



*autres couleurs sur demande

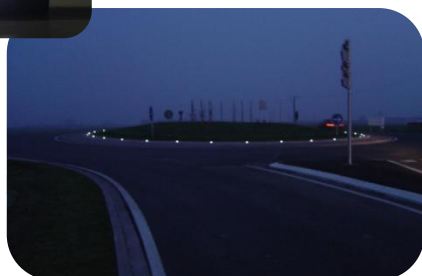

APPLICATIONS



Passages
Piétons



Contresens



Courbes
Dangereuses



Réduction
de voies



Ilots



Giratoires

DONNÉES TECHNIQUES

MÉCANIQUE	
MATIÈRE	Corps: aluminium/Lentille: polycarbonate
DIMENSIONS	Ø 150mm / Hauteur: 50mm
POIDS	1.35kg
SAILLIE HORS CHAUSSEE	5mm
FIXATION	Scellement résine bi composant

OPTIQUE	
PRINCIPE OPTIQUE	LEDs de 5mm
EFFICACITÉ OPTIQUE	>900m

QUALITÉ	
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	> 40 Tonnes
RÉSISTANCE AUX CHOCs	IK10
ÉTANCHÉITÉ	IP68

ÉLECTRIQUE	
TENSION/PUISSANCE	Ultra condensateur
DURÉE DE VIE	>10ans