


Plot Lumineux Solaire FLATLUX



TRAFIC ROUTIER

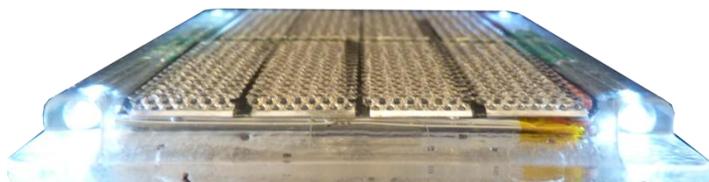

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en mode continu ou flash
- Résiste au trafic
- Se déclenche dans des conditions d'éclairage inférieures à 200 Lux
- Partie en saillie 8.5mm
- Convient pour des roulages <70km/h
- Disponible en 2 versions:
 - Monodirectionnel: 2 LEDs
 - Bidirectionnel: 4 LEDs

AVANTAGES

- Très simple et rapide d'installation
- Ne nécessite aucun outillage « lourd »
- L'installation n'impose pas l'arrêt du trafic
- Autonome et écologique
- Pas d'entretien
- Longue durée de vie

COULEURS

*autres couleurs sur demande



APPLICATIONS



Courbes Dangereuses

Ilots

Réduction de voies

DONNÉES TECHNIQUES

MÉCANIQUE	
MATIÈRE	Polycarbonate
DIMENSIONS	135*100*8.5 (L*p*h)
POIDS	139g
SAILLIE HORS CHAUSÉE	8.5mm
FIXATION	Collage en surface de chaussée
OPTIQUE	
PRINCIPE OPTIQUE	LED 3mm
EFFICACITÉ OPTIQUE	Efficace à plus de 600m
FONCTIONNEMENT	8 à 15h en mode Continu 72h en mode Flash
QUALITÉ	
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	> 20 Tonnes
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
ÉTANCHÉITÉ	IP68
ÉLECTRIQUE	
STOCKAGE ÉNERGIE	Batterie Ni-Mh

