

Gyrophare Gamme

105

EVO-R



CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau design LED certifié ECE R65
- Mode rotatif
- Alimentation Multi Voltage 12~24VDC
- Durée de vie des LEDs, 100 000 heures en marche
- Mémoire non volatile du dernier mode utilisé
- Synchronisation en simultané ou alternatif
- Protection d'inversion de polarité
- Étanche et résistant aux vibrations
- Utilisation intérieur ou extérieur

SPÉCIFICATIONS

Conformité: ECE-R65 Classe 1 (Rotation TA1, TB1)
ECE-R10, CISPR 25, IPX6

Voltage: 12~24VDC

Modes: 1 mode flash

Tête: 3W/LED x 10 unités

Courant moyen: 0.75A @ 12.8VDC / 0.375A @ 24VDC

Puissance moyenne: 9 Watts (varie selon les modes)

Courant max.: 1.5A @ 12.8VDC / 0.75A @ 24VDC

Puissance max.: 18 Watts


Fusible recommandé: 3A

Max. en synchronisation: 15

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

DIMENSIONS

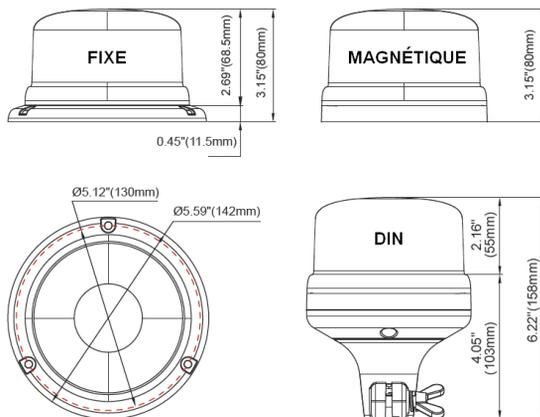

MODES

N°	MODE
1	Rotation (R65)

COULEURS



(Bleu soumis à autorisation)

Garantie
5 ANS