

Feux de chantier à Décompte

FML1000

CARACTÉRISTIQUES

- Chariot mobile pliable
- Test des signaux LEDs
- Contrôle du niveau de batterie
- L'unité dispose d'une batterie interne
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Feux en liaison radio
- Horloge interne de synchronisation
- Garantie 1 an, extensible à 2 ans

SPÉCIFICATIONS

Voltage: 12 VDC UNIQUEMENT !

Puissance: 2 batterie de 100Ah ou 180Ah AGM


Modes: Surbrillance, décompte feu central

Optique: 3 feux diamètre 200mm

Température de stockage: -40°C à +75°C

Température en fonctionnement: -30°C à +65°C

DIMENSIONS

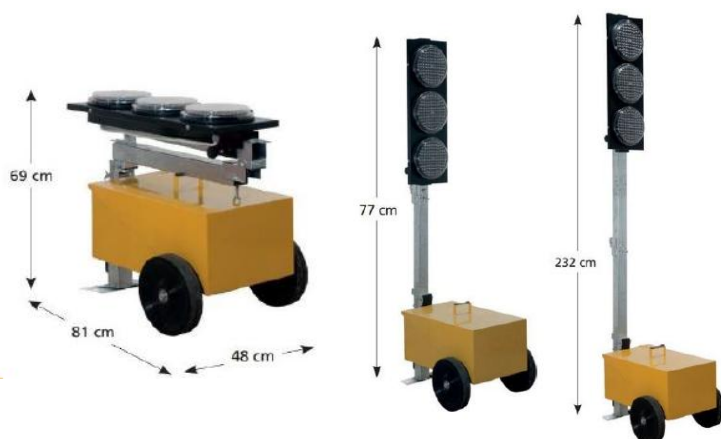

DESCRIPTION

Le jeu de feu est composé de 2 caissons. Le signal tricolore est équipé de 3 lentilles 200mm à LEDs et trois visières en polycarbonate.

Le système fonctionne avec 2 batteries (une pour chaque ensemble) de 12V type 100 ou 180 Ah à décharge lente pour une grande autonomie et une recharge rapide.

Le caisson est pourvu de 2 roues et d'une poignées de transport pour une meilleure maniabilité.

La programmation se fait via une télécommande permettant de régler la temporisation des feux en fonction de la longueur du chantier et de la densité de circulation.



Valeur maximale d'affichage :

